



TESA
TECHNOLOGY

2026-1 **Hits**



SMART
MEASUREMENT
SOLUTIONS

Versie NL-EUR

Geldig t.e.m. 30.06.2026
Prijzen excl. BTW



[TESAtechnology.com](https://www.tesa-technology.com)





Universele digitale schuifmaat TWIN-CAL IP67

- ▶ Zeer robuuste constructie voor maximale betrouwbaarheid en altijd stabiele resultaten in de tijd
- ▶ Lange levensduur van de batterij voor langdurig gebruik zonder onderbrekingen of frequente batterijwissels
- ▶ Eenvoudige connectiviteit met snelle gegevensoverdracht naar de computer via TLC-poort (kabel of draadloos)



Meer details op pagina 9

Bestel-nummer	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Aflezings mm	Dieptemaat	Gegevensuitgang	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
00530319	0 ÷ 150	IP67	0,01	Plat	TLC	218	174
00530320	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rond	TLC	218	174
00530321	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rond	TLC	219	175
00530322	0 ÷ 200	IP67	0,01	Plat	TLC	294	235
00530323	0 ÷ 300	IP67	0,01	Plat	TLC	378	299

Trio-Packs: 3 Universele digitale schuifmaten TWIN-CAL IP67



DENK GROOTS !

Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts 163€!

Bestel-nummer	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Aflezings mm	Dieptemaat	Gegevensuitgang	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
00530319P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Plat	TLC	614	491
00530320P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rond	TLC	614	491



Universele digitale schuifmaat TESA-CAL IP67

- ▶ Versterkte bescherming tegen vloeistoffen en stof voor betrouwbare werking, zelfs in veeleisende omgevingen
- ▶ Optimale afleesbaarheid dankzij een groot hoogcontrastdisplay voor direct visueel comfort
- ▶ Lange levensduur van de batterij die het vervangen van batterijen vermindert en ononderbroken gebruik garandeert



Bestel-nummer	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Aflezings mm	Dieptemaat	Tarief-prijs, €	Actie-prijs, €
00530140	0 ÷ 150	IP67	0,01	Plat	139	109
00530141	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rond	139	109
00530142	0 ÷ 200	IP67	0,01	Plat	201	159
00530143	0 ÷ 300	IP67	0,01	Plat	273	218

Trio-Packs: 3 universele digitale schuifmaten TESA-CAL IP67



DENK GROOTS !
Met de Trio-Pack kost elk instrument slechts **105€!**

Bestel-nummer	Meetbereik mm	Beschermings- graad	Aflezings mm	Dieptemaat	Tarief-prijs, €	Actie-prijs, €
00530140P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Plat	394	315
00530141P	0 ÷ 150	IP67	0,01	Rond	394	315



Analoge zwenktasters RUBYTAST

- ▶ Snelle en ondubbelzinnige aflezing dankzij de hoogcontrast wijzerplaat, grote cijfers en gelijkmatige wijzerbeweging
- ▶ Consequente precisie en reproduceerbare resultaten dankzij het 7 robijnlagerde binnenwerk dat ongevoelig is voor magnetische velden
- ▶ Werkplaatsgeschikte robuustheid met een volledig metalen constructie, schokbestendig binnenwerk en een 240° zwenkbare robijnen tasterpunt



Bestelnummer	Meetbereik mm	Schaalverdeling	Aflezing mm	Draaiknop Ja/Nee	Ø Wijzerplaat, mm	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
01811000	0,8	0 ÷ 0,4 ÷ 0	0,01	Ja	28	201	159
01811001	0,2	0 ÷ 100 ÷ 0	0,002	Ja	38	239	191






Analoge meetklokken

- ▶ Resolutie van 0,01 mm met meetbereiken van 5 mm en 10 mm voor een breed scala aan controletaken
- ▶ Schokbestendig ontwerp en robuuste constructie voor betrouwbare en reproduceerbare metingen in industriële omgevingen
- ▶ Snelle en nauwkeurige aflezing dankzij de hoogcontrast wijzerplaat, instelbare tolerantie merken verwisselbare M2,5 tasterpunten



Bestelnummer	Meetbereik mm	Bereik / omwenteling, mm	Schokvrij mechanisme	Beschermingsgraad	Schaalverdeling	Draaiknop Ja/Nee	Ø Wijzerplaat, mm	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
01419047	5	0,5	Met	IP40	0 + 25 + 50	Ja	40	129	103
01419048	10	1	Met	IP40	0 + 50 + 100	Ja	58	85	68

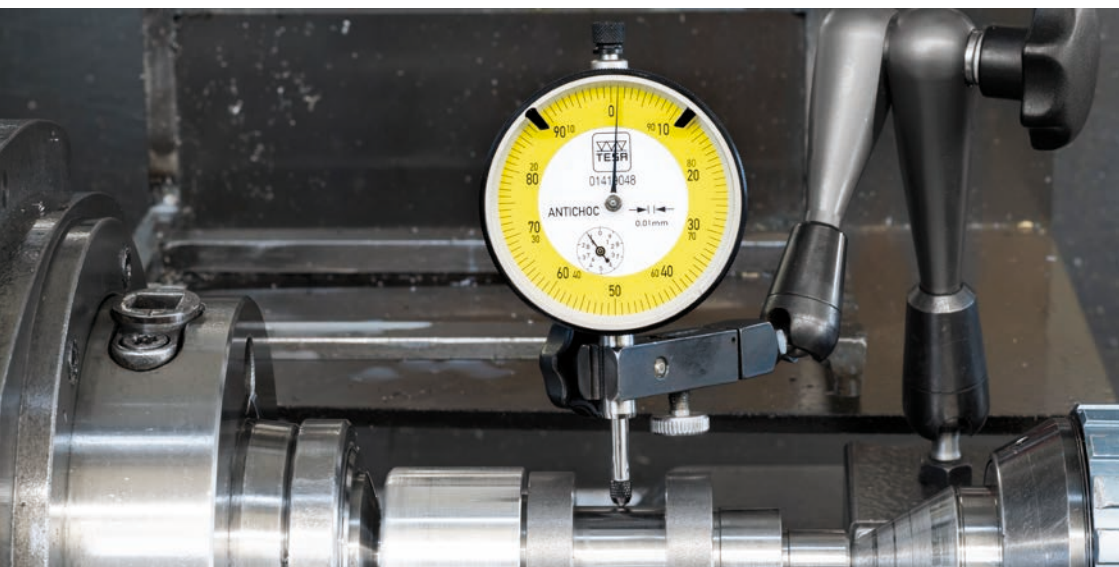

Meetsteunen

- ▶ Eenvoudige instelling van hoogte en hoek om aan verschillende meetbehoeften te voldoen
- ▶ Gebruiksvriendelijk en intuïtief ontwerp
- ▶ Ontworpen met het oog op eenvoud, voor een intuïtief gebruik in diverse toepassingen
- ▶ Verhoogde efficiëntie bij de installatie
- ▶ Vereenvoudigde opstelling dankzij snelle afstellingen, wat de efficiëntie van de workflow optimaliseert



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
01639061	Magneetstatief met gearctuleerde arm, H = 310 mm	355	284
01639062	Magneetstatief met gearctuleerde arm, H = 390 mm	436	348
01639070	Magneetstatief EASY	252	199
00160201	Schroefmaatouder met klemopening van 16 mm	146	116

De digitale meetklokken op de afbeeldingen zijn niet inbegrepen bij bovenstaande artikelen.





Digitale buitenschroefmaten MICROMASTER

- ▶ Robuuste constructie voor betrouwbare en langdurig stabiele meetresultaten
- ▶ Goede bescherming tegen vloeistoffen en stof, zelfs in veeleisende omgevingen
- ▶ Verlengde levensduur van de batterij om langer te werken zonder onderbrekingen



Meer details op pagina 9

Bestelnummer	Omschrijving	Meetbereik mm	Beschermingsgraad	Aflezings mm	Gegevensuitgang	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
06030020	MICROMASTER IP54	0 + 30	IP54	0,001		448	358
06030030	MICROMASTER IP54 RS	0 + 30	IP54	0,001	Opto-RS232	490	392





TESA μ -Finder set 31

De ideale oplossing voor het meten van vormafwijkingen zoals:

- ▶ radiale speling
- ▶ uitlijningscontrole
- ▶ of vergelijkende metingen

De set omvat:

- ▶ een multifunctioneel draagbaar display
- ▶ een bidirectionele omschakelbare taster
- ▶ een universele magnetische voet
- ▶ een set batterijen voor het display



Meer details op pagina 9

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
04430013P1	TESA μ -FINDER set met inductieve zwenktaster GT31	2816	2250

Omschrijving

TESA μ -FINDER set met inductieve zwenktaster GT31

Bestaat uit:

Afreesunit TWIN-T10

Meettaster GT31, $\pm 0,3$ mm, meetkracht = 0,1 N, gebogen kabeluitgang

Magneetstatief UJ15





Gegevensoverdracht

Geautomatiseerde gegevensoverdracht om uw metingen in realtime zeker te stellen, met de volgende functies:

- ▶ Mogelijkheid tot aansluiting van maximaal 40 instrumenten
- ▶ TLC-BLE-zender om uw digitale instrument te verbinden
- ▶ Bekabelde of draadloze oplossing, afhankelijk van uw behoeften
- ▶ Beschermingsgraad IP67, gegarandeerd voor gebruik in veeleisende omgevingen
- ▶ DATA-VIEWER software voor export naar Excel-, CSV-, Q-DAS-formaat en vele andere



De DATA-VIEWER-software is gratis en kan worden gebruikt met alle instrumenten met TLC-verbinding.

Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
04760178	Opto-RS232 naar TLC adapter	209	188
04760181	TLC-USB kabel, 2 m	147	132
04760183	Set TLC-BLE Bluetooth® zender + USB ontvanger + 1,5 m USB verlengkabel	102	91
04760184	TLC-BLE Bluetooth® zender	59	53
04761062	Optische RS232-USB-kabel, full-duplex, 2 m	331	297
04760182	TLC-DIGIMATIC kabel, 2 m	304	273



1D handmatige hoogtemeter TESA-HITE MAGNA

- ▶ Groot kleurenscherm voor optimaal leescomfort, ook in donkere omgevingen
- ▶ Lange levensduur van de accu (60 uur) om te frequente oplaadbeurten te vermijden
- ▶ Snelle toegang tot de eerste meting na inschakelen (<4 s) voor aanmerkelijke tijdswinst
- ▶ Gratis SCS-certificaat inbegrepen om extra kosten voor herkalibratie direct na aankoop te voorkomen



00730082



Meer details op pagina 9



Bestel-nummer	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, μm	Herhaalbaarheid μm	Uitvoering	Aflezings mm	Gegevensuitgang	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
00730082	0 ÷ 415	≤ 8	Op een vlak: ≤ 3 Op een radius: ≤ 5	Manueel	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	3801	3420
00730083	0 ÷ 715	≤ 8	Op een vlak: ≤ 3 Op een radius: ≤ 5	Manueel	0,001 / 0,005 / 0,01	TLC	4421	3975



2D gemotoriseerde hoogtemeter MICRO-HITE+M

- ▶ Intuïtieve hybride interface met kleurentouchscreen en volledig toetsenbord, inclusief een vereenvoudigd toetsenbord voor een directe en ongecompliceerde ingebruikname
- ▶ Verlengde ononderbroken werktijd dankzij een verwisselbare oplaadbare batterij en een tweede reservebatterij voor continu gebruik
- ▶ Geavanceerde veelzijdigheid met multi-tasking- en multi-userfuncties, afgestemd op al uw behoeften
- ▶ Gratis SCS-certificaat inbegrepen om extra kosten voor herkalibratie direct na de eerste aankoop te vermijden

4
YEARS
WARRANTY



Meer details op pagina 9



00730079



Bestel-nummer	Meetbereik mm	Max. toegelaten afwijking, μm	Herhaalbaarheid μm	Uitvoering	Aflezings mm	Gegevensuitgang	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
00730079	0 + 365	1,8 + 2L	Op een vlak: $\leq 0,5$ Op een radius: ≤ 1	Gemotoriseerd	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	8666	7790
00730080	0 + 615	1,8 + 2L	Op een vlak: $\leq 0,5$ Op een radius: ≤ 1	Gemotoriseerd	0,0001 / 0,001 / 0,01	TLC, USB	9327	8390

L in m



TWIN-SURF ruwheidsmeter

- ▶ Ultracompact, draagbaar en robuust voor eenvoudig gebruik overal
- ▶ Hoogcontrastdisplay voor optimaal leescomfort, zelfs in donkere omgevingen
- ▶ Verwisselbare tasters voor maximale flexibiliteit volgens uw behoeften
- ▶ Ideaal voor gebruik in productieomgevingen of voor ingangscntrole
- ▶ Standaardversie met kabelaansluiting op een computer
- ▶ Bluetooth®-versie voor draadloze verbinding met een computer, tablet of smartphone
- ▶ Gratis TESA DATA-STUDIO software (basisversie) inbegrepen voor het opstellen van meetrapporten, het beheren van statistieken en het configureren van parameters



06930014



Bestelnummer	Omschrijving	Tariefprijs, €	Actieprijs, €
06930014	Ruwheidsmeter TWIN-SURF	2859	2570
06930015	Ruwheidsmeter TWIN-SURF, Bluetooth® versie	3069	2760

De TWIN-SURF (Bluetooth® versie) is enkel te verkrijgen in landen waar deze officieel gecertificeerd is. Bezoek onze website om de lijst van landen te kennen waarin dit product te verkrijgen is.



ISO 9001

SCHUT.COM

Schut Geometrische Meettechniek bv

Duinkerkenstraat 21
9723 BN Groningen
Nederland

Tel: +31-(0)50-5877877

E-mail: SchutNL@Schut.com

Schut België bv

Wouter Haecklaan 4/002
2100 Deurne (Antwerpen)
België

Tel: +32-(0)3-366.59.59

E-mail: SchutB@Schut.com

Onder voorbehoud van wijziging van onze producten met in het bijzonder om redenen van technische verbetering of verdere ontwikkeling. Niet-contractuele illustraties en digitale indicaties. De aangegeven prijzen zijn niet-contractuele adviesprijzen.